


GAMMA 160

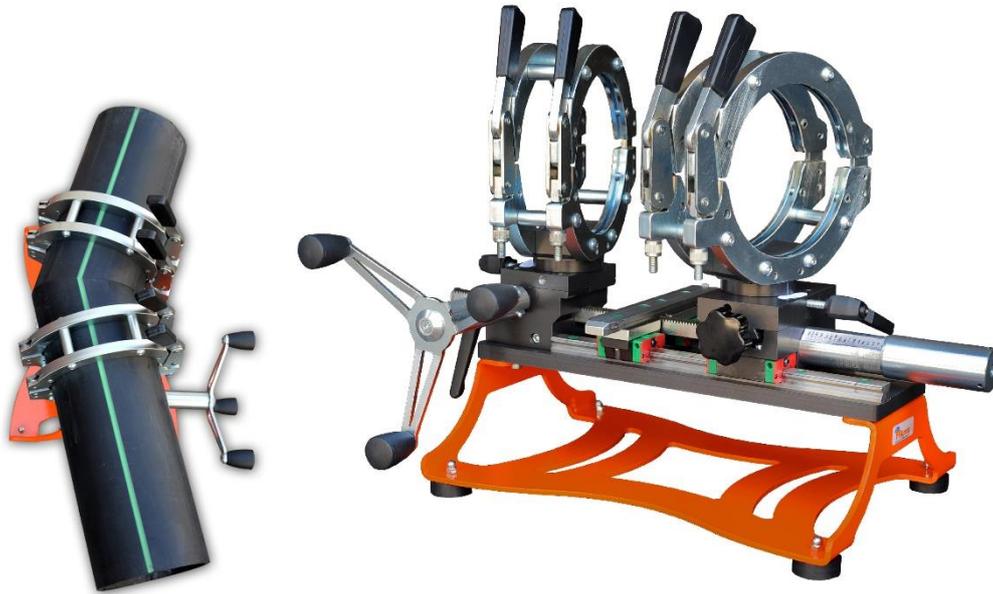

La **GAMMA 160** est une machine de soudage manuelle à miroir, adaptée au soudage de systèmes de tuyaux sous pression pour l'eau, le gaz ou d'autres supports. La machine a une portée de **40 à 160 mm**. Avec cette machine, vous pouvez produire vous-même des coudes segmentés. Bien sûr, elle peut également souder des raccords moulés par injection. Les colliers courts sont soudés à l'aide d'un porte-collier spécial (sur demande). La machine est très compacte et facile à transporter.

La machine consiste:

- Une glissière de machine avec cadre, 2 pinces doubles et un régulateur de pression manuel.
- Pincés coulissantes en acier avec système à dégagement rapide
- Un miroir de soudage avec régulateur de température électronique
- Une raboteuse plate pour redresser les extrémités du tube / raccord. Cela inclut un micro-interrupteur de sécurité.
- Un support pour raboteuse plate et miroir de soudage
- Inserts en acier $\varnothing 40$ à 140mm, dans une mallette de transport

DONNÉES TECHNIQUES

		GAMMA 160
Gamme de diamètre	∅	(32) 40 - 160 mm
Gamme SDR	SDR	SDR 41 - 6
Matériaux		PEHD, PP, PVDF
Alimentation		230V 1~
Consommation électrique totale	W	1600 W
Générateur recommandé		3,5 / 4 kVA
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C
Température ambiante	°C	-5°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		
Niveau sonore	Lwa	79,2 dB (A)
Mémoire		-
Cycles de soudage pré-réglables		-
Compatible Wi-Fi		-
GPS		-
Température du miroir		Réglable
Température du miroir lisible		-
Extraction automatique du miroir de soudage		-
Extraction automatique de la raboteuse plate		-
Inserts Smartlock		-
Pincettes de support de levage-miroir de soudage-raboteuse plate		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	610 x 300 x 470 mm
Dimensions boîtier de contrôle	L x W x H	-
Poids de base de la machine	Kg	25 kg
Poids de la boîte de guidon	Kg	-
Poids raboteuse plate	Kg	7,5 kg
Poids du miroir de soudure	Kg	3,5 kg
Poids du support	Kg	5 kg
Poids composition standard	Kg	85,5 kg

MACHINES

92250550 GAMMA 160 (230V - 1~) avec inserts Ø 40 - 140mm

OPTIONS

87291350 Inserts Ø 32mm
85232252 Pince simple THIN
80402251 Outil pour cols de bride

PIÈCES DE RECHANGE

90004636 Plaque chauffante (230V)
87291626 Inserts Ø 40mm
87291897 Inserts Ø 50mm
87292441 Inserts Ø 63mm
87292712 Inserts Ø 75mm
87292984 Inserts Ø 90mm
87293257 Inserts Ø 110mm
87293522 Inserts Ø 125mm
87293791 Inserts Ø 140mm
83122250 Fraise (230V)
84463300 ENSEMBLE de lames pour fraise (2pcs)