


BASIC 200 EASY LIFE

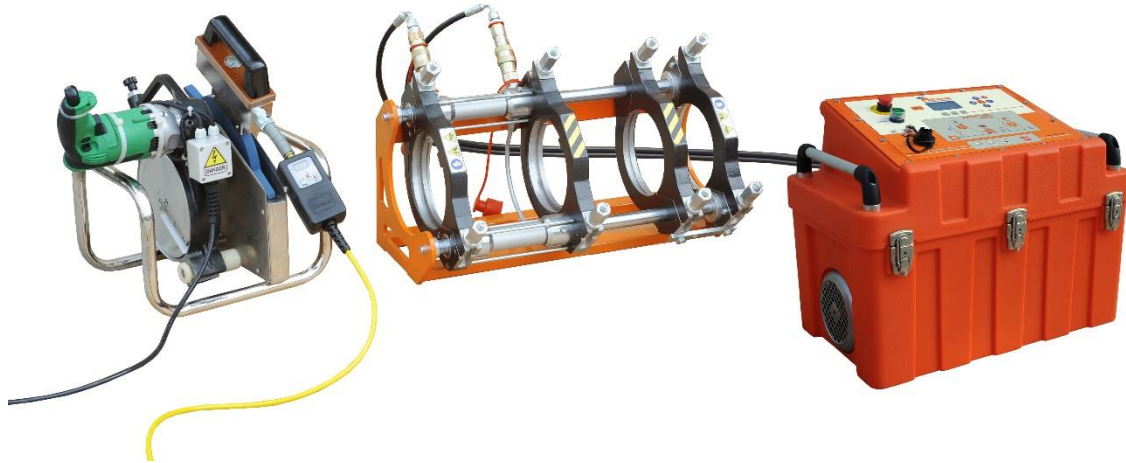

La **BASIC 200 Easy Life** est une machine de soudage à miroir hydraulique, adaptée au soudage de systèmes de tuyaux sous pression pour l'eau, le gaz ou d'autres milieux. La machine a une plage de **63 à 200 mm** et est construite selon les normes internationales (UNI 10565, ISO 12176-1). Grâce au boîtier de commande spécial, la machine peut gérer un processus de soudage semi-automatique.

La machine consiste:

- Un chariot de machine avec cadre, 4 pinces, 2 vérins hydrauliques et tuyaux avec raccords anti-fuite qui peuvent être branchés et sortis rapidement.
- Un miroir de soudage revêtu de PTFE avec un thermomètre intégré.
- Une raboteuse de surface amovible pour redresser les extrémités du tube / raccord. Il comprend un micro-interrupteur de sécurité et un disjoncteur thermique.
- Un boîtier de commande électrique-hydraulique, protégé contre les chocs et la corrosion atmosphérique au moyen d'un boîtier en plastique. Le boîtier de commande électronique garantit une répétition continue des cycles de soudage et assure le contrôle automatique des paramètres de soudage prédéfinis. L'opérateur n'a qu'à valider les différentes phases de soudage. Le « Easy Life » a son propre signal WiFi et fonctionne avec l'application « Set and Go PRO ». Ce système convivial assure une saisie rapide des paramètres souhaités. Le système « Easy Life » peut stocker jusqu'à 4000 cycles de soudage et les convertir en rapports PDF. Cela peut être lu sur PC / ordinateur portable via un port USB et un logiciel de gestion des données. Il est également possible de définir 50 paramètres de soudage auto-fabriqués.
- Un support pour raboteuse plate et miroir de soudage

Avec la **BASIC 200 Easy Life**, vous pouvez souder des tubes et des raccords tels que coudes, pièces T, pièces Y et des collets.

DONNÉES TECHNIQUES

		BASIC 200 EASY LIFE
Gamme de diamètre	∅	63 - 200 mm
Gamme SDR	SDR	SDR 41 - 6
Matériaux		PEHD, PP, PB, PVDF
Alimentation		230 V monophasé
Consommation électrique totale	W	4100 W
Générateur recommandé		5,5 / 6 kVA
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C
Température ambiante	°C	-10°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		< 20'
Niveau sonore	Lwa	72 dB (A)
Mémoire		4000 cycles
Cycles de soudage pré-réglables		50 réglables
Compatible Wi-Fi		Oui
GPS		Oui
Température du miroir		Réglable
Température du miroir lisible		Numérique
Extraction automatique du miroir de soudage		-
Extraction automatique de la raboteuse plate		-
Inserts Smartlock		-
Pincettes de support de levage-miroir de soudage-raboteuse plate		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	685 x 460 x 420 mm
Dimensions boîtier de contrôle	L x W x H	585 x 384 x 463 mm
Poids de base de la machine	Kg	39 kg
Poids de la boîte de guidon	Kg	37 kg
Poids raboteuse plate	Kg	11 kg
Poids du miroir de soudure	Kg	6 kg
Poids du support	Kg	7,5 kg
Poids composition standard	Kg	100 kg

MACHINES

- 93100002 BASIC 200 EASY-LIFE V0 (230V - 1~)
- 93100003 BASIC 200 EASY-LIFE V0 (230V - 1~) avec inserts Ø 63 - 180mm
- 93100017 BASIC 200 EASY-LIFE V0 (230V - 1~) Prise Schuko
- 93100018 BASIC 200 EASY-LIFE V0 (230V - 1~) Prise Schuko avec inserts Ø 63 - 180mm

OPTIONS

- 58162309 Abonnement annuel SET & GO PRO
- 87294594 ENSEMBLE complet d'inserts Ø63 - 180mm
- 87292436 Inserts Ø 63mm
- 87292709 Inserts Ø 75mm
- 87292982 Inserts Ø 90mm
- 87293252 Inserts Ø 110mm
- 87293519 Inserts Ø 125mm
- 87293788 Inserts Ø 140mm
- 87294058 Inserts Ø 160mm
- 87294326 Inserts Ø180mm
- 33150951 SAC pré-isolé pour plaque chauffante
- 84391052 Kit d'imprimante
- 80402450 Outil pour cols de bride
- 81211067 Chariot pour plaque chauffante + fraise + boîtier de commande
- 81213100 Chariot pour les bases de la machine

PIÈCES DE RECHANGE

- 92156268 Boîtier de commande EASY-LIFE v4 (230V)
- 92156278 Boîtier de commande EASY-LIFE v4 (prise schuko 230V)
- 90025291 Plaque chauffante (230V)
- 80022156 Kit Accumulateur Basse Pression
- 81743110 Corps de machine et kit d'outils
- 81803103 Fraise (230V)
- 83620952 ENSEMBLE de joints toriques pour cylindres 81493100 / 81493101
- 84460951 ENSEMBLE de lames pour fraise (2pcs)
- 84463100 ENSEMBLE de lames pour fraise - pour PP - (2pcs)
- 88163100 Prise en charge de la fraise / plaque chauffante