


DELTA 500 ALL TERRAIN

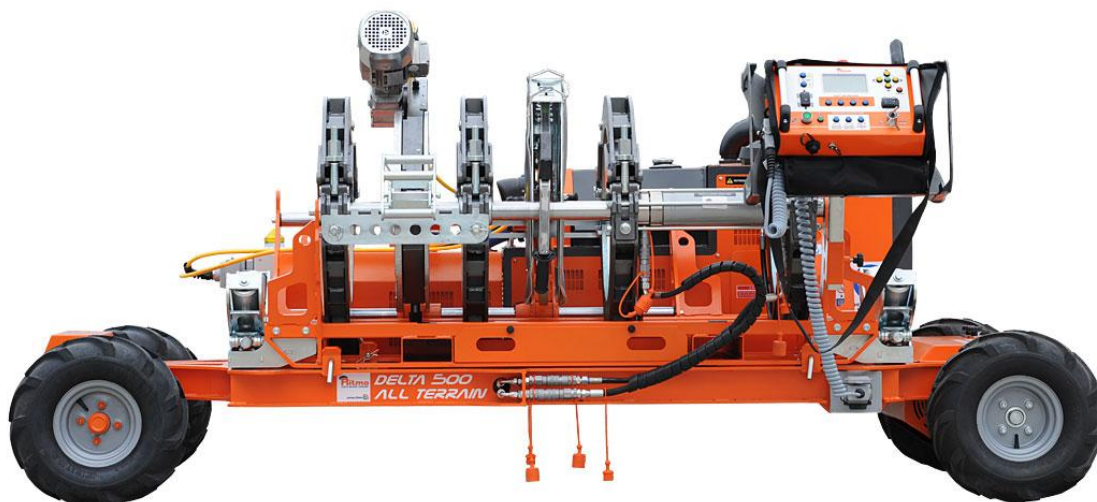

La **DELTA 500 ALL TERRAIN** est une machine de soudage à miroir hydraulique auto-alignante, adaptée au soudage de conduites sous pression pour l'eau, le gaz et d'autres liquides, pour des diamètres **de 200 à 500 mm**. Cette machine fonctionne selon les normes internationales ISO 21307 HAUTE PRESSION et ASTM F2620. La **DELTA 500 ALL TERRAIN** est propulsée par un moteur diesel à faible vibration et est équipée de volants avant et d'une traction arrière.

La **DELTA 500 ALL TERRAIN** consiste :

- une machine à souder les miroirs montée sur un châssis à 4 roues, avec 2 volants et frein à main, avec une carrosserie amovible pour travailler dans des espaces restreints.
- un système breveté, qui facilite l'ouverture/fermeture/levage des pinces, de la raboteuse plate et du miroir de soudage
- le système de verrouillage « Smart-lock » qui permet de changer les inserts en quelques secondes.
- une raboteuse électrique à plat, à bord de la machine, équipée d'un interrupteur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel, d'un disjoncteur thermique pour protéger le moteur, d'un système d'accueil ergonomique et d'interrupteurs marche/arrêt.
- un miroir de soudage intégré, à bord de la machine, avec revêtement en téflon (PTFE), cadre de protection, sac de protection isolé.
- un système de verrouillage pour le miroir de soudage et la raboteuse plate pour un transport en toute sécurité.
- un panneau de commande détachable « Easy Life ». Ce panneau (qui fonctionne également avec l'application « Set & Go PRO ») contrôle les phases de soudage et permet à l'opérateur de programmer et de contrôler tous les cycles de soudage de manière simple et intuitive. Il contrôle également la température du miroir de soudage, qui est toujours visible sur l'écran. Il comprend un GPS et un système d'enregistrement des données pour stocker les données de soudage. Le système « Easy Life » peut stocker jusqu'à 4000 rapports de soudage

et peut préconfigurer jusqu'à 20 cycles de soudage personnalisés. Le port USB est utilisé pour télécharger des rapports de soudage au format PDF via une imprimante ou pour télécharger une mise à niveau.

- une barre de déplacement conçue pour souder entre la 3ème et la 4ème pince.
- 2 rouleaux hydrauliques pour le chargement et le déchargement des tuyaux.
- un générateur embarqué qui est également facilement amovible pour une utilisation indépendante.

MACHINES

- 91290002 DELTA 500 ALL TERRAIN (à bord du générateur diesel 230V - 3~) Chariot avec 2 volants et 2 roues motrices
- 91290004 DELTA 500 ALL TERRAIN (à bord du générateur diesel 400V - 3 ~) Chariot avec 2 volants et 2 roues motrices

OPTIONS

- 87296756 ENSEMBLE complet d'inserts Ø 200-500mm
- 87568602 HS ROLLERS 630 Tracteur d'occasion
- 84303408 KIT D'IN-DITCH
- 87296766 Inserts Ø 200mm
- 87296765 Inserts Ø 225mm
- 87296764 Inserts Ø 250mm
- 87296763 Inserts Ø 280mm
- 87296762 Inserts Ø 315mm
- 87296761 Inserts Ø 355mm
- 87296760 Inserts Ø 400mm
- 87296759 Inserts Ø 450mm
- 87296755 Inserts Ø 500mm
- 81381295 Branchez 230V pour l'alimentation pour le réseau
- 84391052 Kit d'imprimante
- NL-
- 78553415A Barre de direction
- 80401252 Outil pour cols de bride
- 71262670 Boîtier en bois pour inserts

PIÈCES DE RECHANGE

- 83621252 ENSEMBLE de joints toriques pour cylindres 81491254
- 84461250 SET de lames pour fraise (4pcs)
- 84461251 SET de lames pour fraise - pour PP - (4 pcs)